

Ahora Hay una Solución Simple
y de Bajo Costo para los Problemas
de Aceite Entrampado...

La Rueda de Aceite CIMCOOL



Reduce los Costos de tus Fluidos para Trabajo de Metales de Tres Maneras:

- Reduce el Fluido Usado
- Reduce los Costos de Disposición de Residuos
- Colecta el Aceite Recuperable y Vendible

El aceite entrampado puede causar una serie de problemas en el fluido – reduce la vida y el funcionamiento del fluido, provoca el crecimiento bacteriano y niebla de aceite y reduce la operación de la máquina y la pieza – utilice la Rueda de Aceite CIMCOOL de Milacron/ División CIMCOOL.

Este equipo remueve el aceite entrampado de los fluidos para trabajo de metales, ahorrándote dinero e incrementando la producción de la planta.

Una operación fácil y Eficiente


Diseñada para usarse con máquinas-herramienta individuales, la Rueda de Aceite CIMCOOL remueve hasta 1.5 galones de aceite por hora. El aceite entrampado se adhiere a la rueda girando y se remueve automáticamente por láminas limpiadoras estacionarias en el canal colector. Con solo una pieza en movimiento, es fácil de instalar en los suministros de las máquinas, fácil de operar y requiere el mínimo mantenimiento.

Cuenta con Milacron

Multiplica Varias Veces la Vida de tus Fluidos

¿Cuánto puedes ahorrar con la Rueda de Aceite CIMCOOL de Milacron? Una planta encontró que sus fluidos duraron cuatro veces más. En lugar de pagar \$0.25 por galón para recolección de residuos, ellos ganaron \$0.20 por galón en créditos por vender el aceite a un reprocesador. Imagina lo que puede hacer la rueda de aceite por tu operación.

La Rueda de Aceite CIMCOOL es una inversión barata comparada con los costos de los fluidos y el mantenimiento de la máquina. El equipo se pagará por sí mismo en un tiempo muy corto. La Rueda Desnatadora de Aceite (Skimmer) es una alternativa para remover aceite menos cara comparada con las desnatadoras de cuerda o correa y centrífugas.

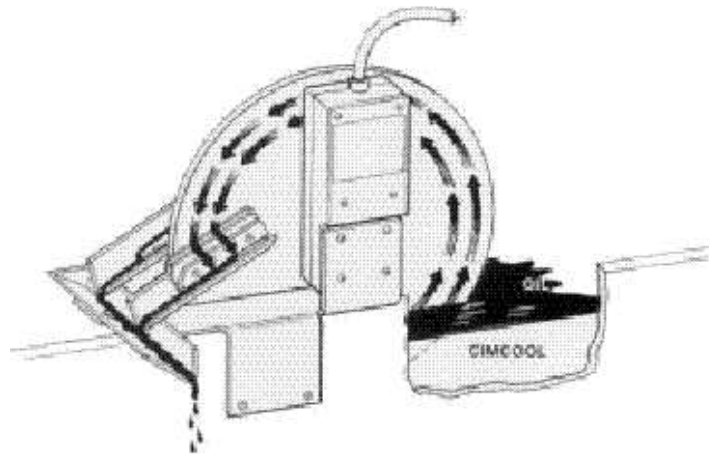

Especificaciones

Materiales de Construcción:	Rueda-Plástico. Soporte-Acero Cubierta de Motor-Steel. Láminas del Limpiador-Teflón
Dimensiones:	Rueda-12" de diámetro Longitud Total - 15" Ancho Total - 5"
Peso:	8 lbs.
Voltaje:	120 Volts, una fase, 60 ciclos.
Motor:	En derivación con la reducción del engranaje para proporcionar 4.5 RPM
Tasa de Remoción de Aceite:	1.5 GPM

Para la instalación eléctrica, el circuito requiere un interruptor de tierra.

Encuentra más acerca de la Rueda de Aceite CIMCOOL

Para más sobre como éste producto puede resolver los problemas de aceite atrapado, contacta a Milacron Mexicana Sales S.A. de C.V. al Tel. (442) 243-8686, o a Cincinnati Milacron Marketing Company, P.O. Box 9013, Cincinnati, Ohio 45209. Tel. 1-800-582-7522.